

主要機能


製品名	投射光			指示方式 (鉛直または水平) /制動方式	指示精度	鉛直指示範囲 (レーザー光による 範囲外の警告方法)	質量 (kg) (乾電池含)	本機寸法 (径×高さmm)	標準付属品
	光源/光出力	波長(nm)	ライン幅						
SK308PH/Z	赤色半導体レーザー/ 2.5mW以下 (レーザー安全基準クラス2M)	635 (下部スポット光) 650	2.5mm (10m)	ジナル機構による 自動鉛直指示/ マグネットダンパー式	±1mm (10m)	90°± 0.01°	1.1	85×195	アルカリ乾電池(単3:4本) 収納ケース・肩掛けベルト レーザー光透視メガネ エレベータ三脚(SK308PH/Pのみ)
SK308P/Z	赤色半導体レーザー/ 1.0mW以下 (レーザー安全基準クラス1M)								

別販売品

名称	●エレベータ三脚 (下部レーザースポット光投射可能)				●レーザーライン透視器
特長	微調整無し雲台のコンパクトタイプ	微調整付雲台のコンパクトタイプ	丈夫さを追求したスタンダードタイプ	軽天作業に便利	レーザーライン光で建築基礎のレベルが 素早く確認できる 屋外でもレーザーライン がビュウで見える
形状					
部品番号	TK00LM1001	TK00LM1501	TK00LM4000	TK00LM5000	部品番号 A-47880 価格 29,700円
価格	7,400円(収納袋付)	21,000円(収納袋付)	39,700円(収納袋付)	65,000円(肩掛ベルト付)	■受光距離 5~10m(水平ライン光)※ ■受光精度 ±1mm(指標目盛り刻み) ■設定位置 レール上のスケールによる (最小目盛り0.5) 指標線合わせ
高さ調整	400~1,140mm	434~1,174mm	632~1,345mm	900~3,000mm	■上下スライド量 400mm ■水平基準 気泡管付 ■本機寸法 66×100×500mm ■質量 1.4kg 幅×奥行(フットを除く)×高さ
三脚ネジ	W5/8				※但し使用環境(屋内外・天候等)による

●受光器セット【受光器：受光状況をアラームとインジケータでお知らせ】+【バイス：受光器を基準棒に取り付ける時に便利】

「レーザー光の素早い位置合わせが可能」インジケータ式受光器!

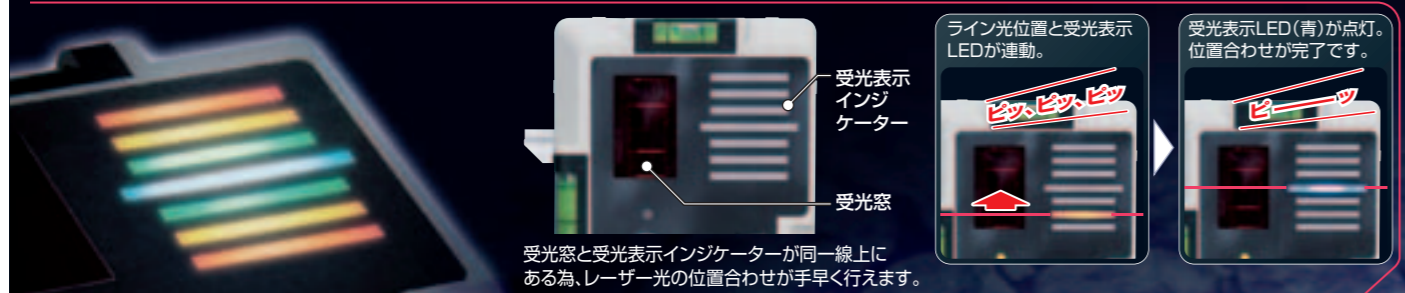

形状	過酷な現場環境に対応する、高性能・高機能タイプ!	手のひらサイズの、軽量コンパクト・ミニタイプ!
	<p>防じん・防水 保護等級 IP56</p> <p>収納式ケガキ定規付(左右引出し可能)</p> <p>受光表示インジケータ & 大型受光窓 ライン光位置がとらえやすい大型の受光窓と広いインジケータです。</p> <p>●バイス付(基準棒取付用)</p>	<p>受光表示インジケータ</p> <p>受光窓</p> <p>●バイス付(基準棒取付用)</p> <p>●ネックストラップ付</p>
受光距離	30m	25m
寸法	幅69×高さ138×奥行き27.5mm	幅49×高さ87×奥行き21mm
質量	215g(乾電池含む)	75g(乾電池含む)
部品番号	TK00LD6001	TK00LD7001
価格	38,000円	25,000円

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2010年2月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14406-1 ECHA3-201002

Makita

屋内・屋外兼用墨出し器 [おがね・通り芯・ろく]

高輝度 & ラインポイント SK308PH/Z ラインポイント (高輝度なし) SK308P/Z

耐衝撃構造により
高精度を維持!!

運搬中等の振動による精度不良を低減



SK308PH 「高輝度」+「ラインポイント」

SK308P 「ラインポイント」

NEW

本カタログに記載の価格は全て消費税は含まれておりません。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……

高精度の維持と圧倒的な見やすさを実現!

耐衝撃構造

日常的な振動から本機をしっかりガード!

各種電子部品・構造を見直し、さらに振動吸収タイプ脚を採用。運搬中等の日常的な振動による精度不良を低減させます。



玄関先等の外光が入り込む明るい様な環境下でも、抜群の見やすさ・探しやすさで圧倒的な作業性を実現。

明るさ **約2倍** **高輝度**
<SK308PH/Zのみ>

※当社従来レーザー比

ラインポイント
<SK308PH/Z・SK308P/Z共通>

SK308PH/Z
[高輝度+ラインポイント]




SK308P/Z
[ラインポイントのみ]

OPC機能付

危険なレーザー光を照射しない安全保護回路。

レーザー光が見にくい現場でもポイント光で素早く探せる

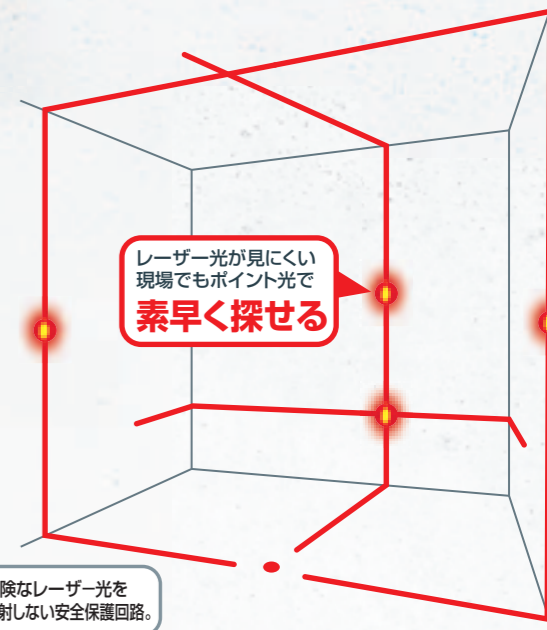

“ワンボタン”モード切替え

「ルーバックスイッチ方式」を採用。ひとつのボタンで簡単にモード切替え。

ESD保護対策^{※1}
(静電気放電保護対策)
 Electro Static Discharge
 帯電した人・物体が本機に接触した時におこる、激しい放電から本機を保護します。



防じん・防水保護等級 IP54

International Protection
 過酷な現場環境でも投射可能です。
※2 IP値は防じん・防水性能を表示する国際規格です。

壁際さげふり “5cm”可能

壁際でのレーザー光投射が可能です。



高精度 ±1mm/10m

垂直を保つジンバル機構採用。



安定投射

各レーザーにカスタムIC搭載。

屋内・屋外兼用墨出し器 “高輝度” おおがね・通り芯・ろく&ラインポイント

屋外使用では受光器(別販売)が必要です。

SK308PH

標準小売価格 156,000円
(受光器・バイス別売/税別)

回転雲台付
 エレベータ三脚付
<TK00LM1001>

●受光器セット付価格
<SK308PH>+<TK00LD6001>

標準小売価格 194,000円(税別)

SK308PHZ

標準小売価格 150,000円
(受光器・バイス別売/税別)

本体のみ
(エレベータ三脚別売)

●受光器セット付価格
<SK308PHZ>+<TK00LD6001>

標準小売価格 188,000円(税別)

屋内・屋外兼用墨出し器 おおがね・通り芯・ろく&ラインポイント

屋外使用では受光器(別販売)が必要です。

SK308P

標準小売価格 136,000円
(受光器・バイス別売/税別)

回転雲台付
 エレベータ三脚付
<TK00LM1001>

●受光器セット付価格
<SK308P>+<TK00LD6001>

標準小売価格 174,000円(税別)

SK308PZ

標準小売価格 130,000円
(受光器・バイス別売/税別)

本体のみ
(エレベータ三脚別売)

●受光器セット付価格
<SK308PZ>+<TK00LD6001>

標準小売価格 168,000円(税別)

高輝度

ラインポイント

ラインポイント

●市販の二次電池(充電式ニッケル水素乾電池)使用可能

使用時間(モード1/2/3)	本機寸法(径×高さ)	質量
約40/17/8H	φ85×195mm	1.1kg

充実のサービスネットワークでお客様をサポート!

屋内・屋外用墨出し器の調整・修理は、サービスセンターにて迅速にお応えします。アフターサービスのご用命は、お買い求めの販売店もしくは最寄りのマキタ営業所にお申し付けください。

ご購入から1年間無償修理!

無償修理は、保証書の保証規定に従います。

NEW

●市販の二次電池(充電式ニッケル水素乾電池)使用可能

使用時間(モード1/2/3)	本機寸法(径×高さ)	質量
約40/17/8H	φ85×195mm	1.1kg