


主要機能

締め付け能力(mm)			回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	機体寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
ネジ径φ	長さ	連結本数								
4	25~41	100本(一連)	6,000	単相100	5	470	333×83×247	1.9	10	⊕ビット2-122(3本)・フック

別販売品

●連結ビス(コイルタイプ)



○印は以下の認定取得品です。

枠組壁工法耐力壁 …………… 認定番号: TBFC-0034

木造軸組壁工法耐力壁 …………… 認定番号: FRM-0176

品確法第58条軸組工法耐力壁 …… 認定番号: 707

※ノンクロム…環境に配慮し、表面処理には六価クロム、鉛、カドミウムなどの有害物質は一切使用していません。

材質	鉄						
用途	木質下地				鋼製下地		
表面処理	ノンクロム						
形状	3.8 [] 8.2				3.5 [] 8.2		
	A						
A:長さ(mm)	25	28	32	41	25	28	41
形式	RS3825	RS3828	RS3832	RS3841	RS3525DG	RS3528DG	RS3541DG
部品番号	F-70573	○F-70586	○F-70599	○F-70605	F-70094	F-70100	F-70113
価格	8,400円	9,000円	9,700円	12,000円	9,000円	9,700円	13,400円
連結本数	100						
梱包単位(1箱)	1箱4,000本入(1巻100本×20巻×2箱)						

●⊕ビット(5本入)



サイズ(mm)	部品番号	価格
2-122L	A-45858	3,000円

好評発売中

オートパック スクリュードライバ

6840 (4,700min⁻¹回転/分) φネジ径 4mm 長さ 25~41mm

標準小売価格43,000円(税別)

●プラスチックケース付

6841 (6,000min⁻¹回転/分) **平テープタイプ**

標準小売価格43,000円(税別)

●プラスチックケース付



充電式オートパック スクリュードライバ

FR440DRF/W (青/白) (4,000min⁻¹回転/分) φネジ径 4mm 長さ 25~40mm

標準小売価格61,000円(税別) [22分充電]

●バッテリーBL1430●充電器DC14RC●ケース付

FR440DZ/W (青/白) **本体のみ** **平テープタイプ**

標準小売価格37,000円(税別) [22分充電]

●バッテリー・充電器・ケース別売



⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2007年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23324A1 EBA4-200710



オートパックスクリュードライバ

6841R 連結ネジ(コイルタイプ) プラスチックケース付

業界初! 「コイルタイプ連結ビス」対応の オートパックスクリュードライバが新登場!

※'07年8月現在、当社調べ。



コイルタイプ 連結ビス対応

＜使用ビス長さ＞
連結ビス(コイルタイプ)
25~41mm
装填本数: 100本

NEW

本カタログに記載の価格は全て消費税は含まれておりません。 ヒューマンハードウェアのマキタ 人の暮らしとすまいるのために……




業界初! 「コイルタイプ連結ビス」対応!

※'07年8月現在、当社調べ。



今までは...

エアコンプレッサと
エア専用工具が必要でした。

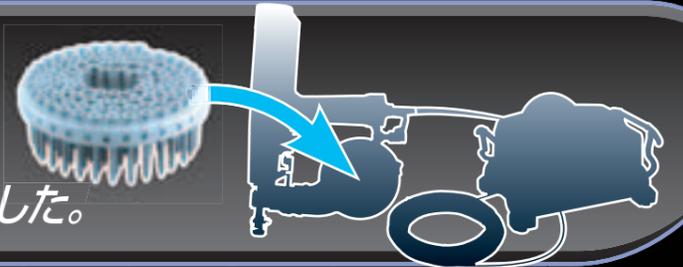

これからは... 電動タイプのこの1台で、
軽快に「コイルビス」が打てる!

1. 打込みが確実で安定した作業。
2. エアコンプレッサが不要で、静かな作業!
3. 鋼製下地 (t=0.8mm以下) 2枚重ねも楽に打てる!

コイルタイプ
連結ビス対応

＜使用ビス長さ＞
連結ビス(コイルタイプ)
25~41mm
装着本数: 100本

連結ビスのセット方法

STEP 1
マガジン内のガイドに合わせます。



STEP 2
フタを閉め、先端部に通します



高速回転
6,000
min⁻¹

NEW

コンパクト&高バランスボディ。

全長
333
mm

質量
1.9
kg

高いバランス設計により、
重心が手元に近づき、
腕や肩の負担を軽減します。



重心バランス

つながりやすく、押しやすい。さらに高耐久。

「押し荷重」が軽い
ケーシングを採用。

「握りやすく押しやすい」
ソフトグリップ採用。

サイレントクラッチ採用。

回転シンクロ
スピンドルとクラッチカムCの
回転差を減らし、スムーズな
かみ合わせを実現! ※イメージ

スピンドル クラッチカムC

ビットを押し付け始めると、
スピンドルが徐々に回転。



3枚爪クラッチ
「材質」「構造」「形状」などを
徹底的に見直し、耐久性を
高めました。

使い易さを支える充実機能

連結ビス逆戻し機構



リバースレバー

工具レス・ストップベース調整

ネジの長さに合わせてワンタッチ調整。



ストップ調整
レバー

ストップベース

●正逆切替えスイッチ

●便利なフック付

- ・フトコロ寸法変更可能(10mm/20mm)
- ・左右取付け可能

●工具レス・ケーシング脱着
ビット交換が簡単に行えます。

●滑りにくい
先端キャップ
& 墨線ガイド



オートパックスクリュードライバ

6841R プラスチックケース付

標準小売価格45,000円(税別)

