主要機能

モデルNo.	使用空気圧力 (MPa)[kgf/cm²]	装てん本数 (本)	使用ビス長さ(mm)	使用ホース内径	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量 (kg)	標準付属品
AR320HR	1.76～2.26 [18～23]	100	連結ビス(コイルタイプ)25～32 ※JIS規格適合ビス使用可能	マキタ高圧ホース φ5.0mm以上 (長さ30m以内)	276×74×285	1.8	油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ4
AR411HR			連結ビス(コイルタイプ)25～41 ※JIS規格適合ビス使用可能		276×74×316	1.9	油さし・セフティゴーグル・交換用ビット 六角棒レンチ4

別販売品

●カラー連結ビス(コイルタイプ)

業界最多クラス、9種類の国土交通大臣認定を所得。

「カラー連結ビス」登場！

ノンクロムデュラルコート※
防サビ性能が高く、環境にやさしい



二条ねじ
大小の山で、木材へのクイツキが良好

長さによって色分け、施行後に使用ビスの確認が容易。



材質/表面処理	用途	形状	長さ(mm)	胴径(mm)	頭径(mm)	形式	部品番号	価格	枠組壁工法 耐力壁 GB-R:標準 t12.5	枠組壁工法 耐力壁 GB-R:標準 t15.0	枠組壁工法 耐力壁 GB-F:強化 t12.5	枠組壁工法 耐力壁 GB-F:強化 t15.0	木造軸組工法 耐力壁 GB-R:標準 t12.5	木造軸組工法 耐力壁 GB-R:標準 t15.0	木造軸組工法 耐力壁 GB-F:強化 t12.5	木造軸組工法 耐力壁 GB-F:強化 t15.0	木造軸組工法 準耐力壁 GB-R:標準 t12.5
鉄／ノンクロム	木質下地		25	3.9	8.2	RS3925DC(アオ)	F-70814	11,000円	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			28			RS3928DC(アカ)	F-70827	11,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			32			RS3932DC(ミドリ)	F-70830	12,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			41※2			RS3941DC(チャ)	F-70843	15,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
梱包単位(1箱)	1箱4,000本入(1箱100本×20巻×2箱)							認定番号	TBFC-0121	TBFC-0073	TBFC-0072	TBFC-0074	FRM-0274	FRM-0275	FRM-0276	FRM-0277	第1115号
適用モデル	AR320HR(長さ41mmは除く)・AR411HR/HRM							壁倍率	1.2	1.4	1.4	1.7	1.1	1.3	1.2	1.1	品確法に準ずる

※ノンクロム… 環境に配慮し、表面処理には六価クロム、鉛、カドミウムなどの有害物質は一切使用していません。

(t：石こうボードの厚さ mm)

●⊕ビット

サイズ(mm)	2-100L	2-90L NEW
部品番号	A-55837	A-56904
価格	1,500円	1,500円
適用モデル	AR411HR	AR320HR

ビスと部材適合表 ※1

下地材	L:長さ(mm)	石こうボードの厚さ(mm) t9.5	t12.5	t15	t9.5+t9.5(二重張り)	t9.5+t12.5(二重張り)※2	t12.5+t12.5(二重張り)※2
木質下地	25	●	—	—	—	—	—
	28	●	●	—	—	—	—
	32	—	●	●	●	—	—
	41※2	—	—	—	●	●	●
鋼製下地(厚さ0.8mm以下)	25	●	●	—	—	—	—
	28	●	●	●	—	—	—
	41※2	—	—	—	●	●	●

※1 部材の硬さや石こうボードの種類によっては、十分な打ち込みができない場合があります。 ※2 AR411HRのみ。

好評発売中

業界最高※
46気圧・高耐久コンプシリーズ！ アウターロータ型 DCブラシレス

■クラス最軽量※
■低騒音 62dB(標準モード時)／59dB(静音モード時)

■2台連結運転可能(要別販売品)
■「運転モード切替え」搭載
■「停電時自動復帰」機能付

エアコンプレッサ 高圧対応 一般圧対応
AC460X 50/60Hz共用
標準小売価格 198,000円(税別)

タンク容量 8L
■質量：14kg
■余裕のエア量368L
(タンク内最高圧力46気圧×タンク容量8L)

エアコンプレッサ 高圧対応 一般圧対応
AC460XLR 50/60Hz共用
標準小売価格 210,000円(税別)

タンク容量 11L
■質量：15kg
■余裕のエア量506L
(タンク内最高圧力46気圧×タンク容量11L)

エアコンプレッサ 高圧専用
AC460XLH 50/60Hz共用
標準小売価格 212,000円(税別)

NEW
タンク容量 11L
■質量：15kg
■余裕のエア量506L
(タンク内最高圧力46気圧×タンク容量11L)

エアコンプレッサ 高圧対応 一般圧対応
AC461XLK 50/60Hz共用
標準小売価格 213,000円(税別)

NEW
タンク容量 11L
高耐久1,200時間保証&優れた盗難抑止カ
■質量：15kg
■余裕のエア量506L
(タンク内最高圧力46気圧×タンク容量11L)

※2012年12月現在、当社調べ。

⚠ 注 意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで ――――――

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2013年9月現在のものです。

株式会社 マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14473-1 EIA3-201309

makita®

高圧エアビス打ち機シリーズ

AR411HR 41mm AR320HR 32mm

Pneumatic Auto Feed Coil Screwdriver

ボード張りのエキスパート
究極の打込み感でスパッと決まる！

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

ボード張りのエキスパート、「究極」の打込み感！

高圧エアビス打ち機シリーズ

41 mm

ビスを打つほどに、心を打たれる究極進化形。

Pneumatic Auto Feed Coil Screwdriver

32 mm

自在に取り回せるコンパクトボディ。

Pneumatic Auto Feed Coil Screwdriver

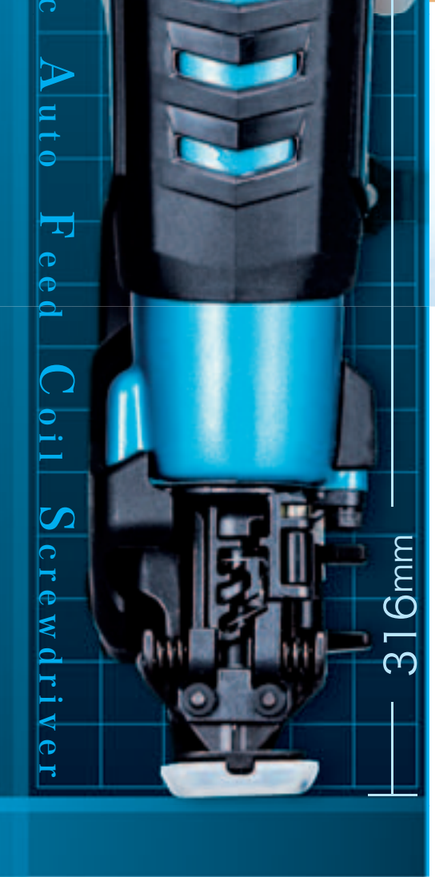

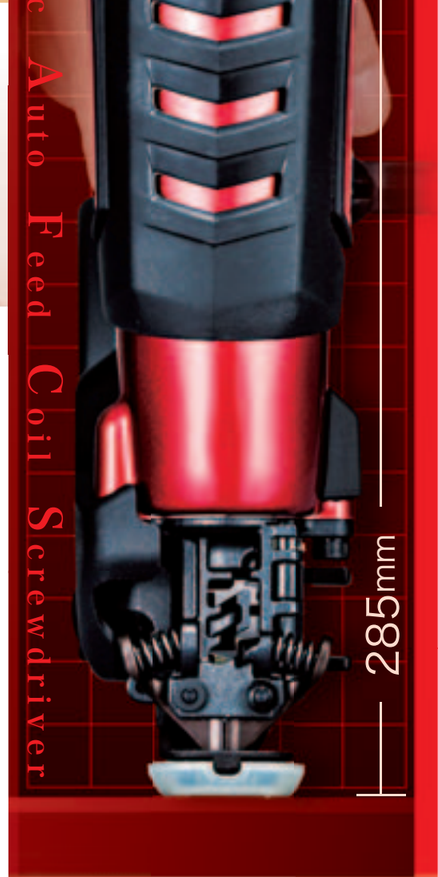

41mm高圧エアビス打ち機

AR411HR 赤 /HRM 青

標準小売価格 93,000円(税別)　●プラスチックケース付

0 88381 64117 3　AR411HR[赤]

0 88381 65535 4　AR411HRM[青]

好評発売中　高圧　<JIS B1125> JIS規格適合ビス 使用可能

質量 1.9kg

32mm高圧エアビス打ち機

AR320HR 赤

標準小売価格 89,000円(税別)　●プラスチックケース付

0 88381 65525 5

NEW　高圧　<JIS B1125> JIS規格適合ビス 使用可能

質量 1.8kg

共通特長

パワフル&低反動

ボード用ビスを…

①ボードへ素早く打込む!

②下地へ確実に締込む!

また①②のバランスが良い為…

低反動で疲れにくく快適!

・軽い押しつけ力で作業可能

・連続打込みでもボード面で仕上がる



現場掃除に便利なエアダスタ付

本体内部を通らず、クリーンなエアを直接噴射できます。

内装用【石こうボード用】

木質下地・鋼製下地(鋼板0.8mm以下)

連結ビス(コイルタイプ)

(AR320HR)	(AR411HR)
25~32mm	25~41mm

装てん本数 100本

洗練されたスマートボディ

縦型マガジン採用。際打ち・隅打ちをはじめ、水回り等の狭い場所でも思い通りに取り回せる。

全幅 74mm

全長 276mm

全高 285mm (AR320HR)

全高 316mm (AR411HR)

作業適合目安

(★の数が多いほど作業に適してます)

下地材	ボード枚数	適合
木質下地	1枚	★★★★★
	2枚	★★★★★
鋼製下地	1枚	★★★
	2枚(AR411HRのみ)	★★★★

※適合については目安です。下地材の種類によって異なります。

モード切替・チェンジレバー

様々な作業状況でも、反動を抑えた最適なビス打ちが行えます。

下地材		レバー位置			
鋼製下地	鋼板厚:0.8mm	②	②	—	①
	鋼板厚:0.6mm	②	②		①
	鋼板厚:0.4mm	①	①		①
木質下地		①	①	①	①
ビス長さ		25mm	28mm	32mm	41mm

※41mmはAR411HRのみ。

充実機能

■リブ付コンタクトトップ 狙いやすいリブ付

■新デザイン大型バンパ

■握りやすいグリップ形状

■単発・連発打ち自動切替

■打込み深さ調整アジャスタ

■フック付(左右取付け&角度調整可能)

■後方排気