



充電式震動ドライバドリル

HP330DWX/DZ リチウムイオン 10.8V-1.3Ah



震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!

“小型・軽量・本格派”
10.8V リチウムイオンシリーズに

震動ドライバドリル登場!




石工穴あけ

↑ 震動ドリルモード



木工ネジ締め

🔩 ネジ締めモード

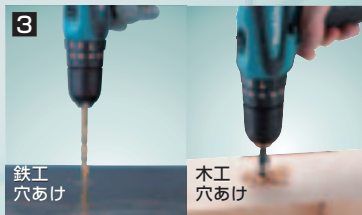

鉄工
穴あけ

木工
穴あけ

🔩 ドリルモード

モード切替リング

- 1 震動ドリルモード
- 2 ネジ締めモード
- 3 ドリルモード

締付力18段階
作業に合わせて締付力を調整可能。[ネジ締めモード時]



バッテリー BL1013

リチウムイオンバッテリーだから...



小型・軽量



継ぎ足し充電可能



長期保存に強い



LED ライト
回転前点灯
(残照機能はついておりません)

- 無段変速スイッチ
- プレーキ付
- 正逆転切替レバー
- 手締め機能付
- 2スピード切替レバー

充電式震動ドライバドリル

HP330DWX 約50分充電

標準小売価格28,300円(税別)
バッテリー BL1013×2個・充電器 DC10WA
⊕ビット2-65・ホルスタ・ケース付



バッテリー
2個付

キーレスチャック仕様

HP330DZ 本体のみ

標準小売価格12,000円(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売



全長
201mm

軽量 (バッテリー含)
1.0kg

主要機能

穴あけ能力(mm)	ネジ締め能力(mm)		チャック能力(mm)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (バッテリー含)	振動3軸*1 合成値(m/s ²)	標準付属品 (HP330DWXのみ)	1充電当たりの作業量(目安)/穴あけ*2				充電当たりの作業量(目安)/ネジ締め*2			
	コンクリート ブロック	鉄工								木工	木ネジ	小ネジ	超硬ドリルφ6.5mm レンガ(深さ30mm)	超硬ドリルφ8mm モルタル(深さ30mm)	鉄工キリφ3mm 1.6mm銅板	木工キリφ9mm ラワン(厚さ25mm)	φ3.5mm×22mm ラワン
8	10	21	φ5.1×63	M6	0.8~10	高速 0~1,500 低速 0~400	高速 0~22,500 低速 0~6,000	201×53×183	1.0	9.5(震動ドリル) <2.5(ドリル)	⊕ビット2-65 ホルスタ(DZは除く)	約35コ	約15コ	約250コ	約190コ	約350本	約130本

*1 EN60745-2-1規格に基づき測定。 *2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。全て高速時の数値です。

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- 振動3軸合成値の詳細は JEMA ((社) 日本電機工業会) ウェブサイト:
(<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>)をご参照ください。
- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2012年5月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8

TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23539-1

EGA3-201205