

主要機能										
モデル No.	切断能力(mm)			ジグソー 刃	ストローク数 (min ⁻¹) [回/分]	ストローク (mm)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含)	振動3軸 ^{※1} 合成値(m/s ²)	標準付属品
	木材	軟鋼板	傾斜切断							
JV142D	135	軟鋼板 10	左右 45°	B タイプ	800 3,500	26	264×77×208	2.4	7.0(木工) 4.0(鉄工)	ブレード B-10(木工用) BR-13(木工用) B-22(鉄工用)各2枚 カバープレート・六角棒レンチ 刃口板・プラスチックケース
JV182D		アルミ板 20					266×77×208	2.5	7.0(木工) 3.5(鉄工)	

1充電あたりの作業量(目安) ^{※2}	
合板(厚12×長300mm) ブレード B-10	軟鋼板(厚2.3×長100mm) ブレード B-22
約125枚 (オービタル位置・O)	約35枚 (オービタル位置・O)
約145枚 (オービタル位置・O)	約45枚 (オービタル位置・O)

※1 EN60745-2-11規格に基づき測定。 ※2 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

別販売品

●ジグソーブレード Bタイプ

用途	能力(mm)				名称	形状	刃形	全長 (mm)	1インチ 当たり 歯数	有効長さ (mm)	部品番号	価格	入数
	木材合板	プラスチック	非鉄金属	軟鋼板									
木材 (国産材)	木材の毛羽立ち防止	5~60	—	—	BR-13			105	9	77	A-15045	650円	5
	木材の高速切断	3~50	3~50	—	B-8			105	8	75	A-30558	900円	
	木材合板の高速切断、仕上げ	3~60	3~60	—	B-10			105	9	77	A-15768	1,300円	
	木材プラスチックの仕上げ	3~50	3~50	—	B-11			105	9	74	A-15774	950円	
	木材プラスチックの高速切断、仕上げ	5~60	5~60	—	B-12			105	6	77	A-15780	600円	
	木材の荒切り	4~60	4~60	—	B-13			105	8	77	A-15796	600円	
	木材(薄物)用	2~30	2~30	—	B-14			75	18	51	A-15805	550円	
	木材の高速切断、荒切り	3~30	3~30	—	B-15			75	12	51	A-15811	750円	
	木材の高速切断、挽き回し切り	5~60	5~60	—	B-16			105	6	77	A-15827	1,000円	
	木材の挽き回し切り	2~30	2~30	—	B-17			105	6	74	A-15833	600円	
	木材合板プラスチック仕上げ(逆目ブレード)	2~30	2~30	—	B-18			75	14	45	A-15849	1,500円	
	木材(厚物)用	3~30	3~30	5~27 5.0mm	B-19			90	12	63	A-15855	1,700円	
	木材の高速切断	5~135	5~135	—	B-16L			180	6	151	A-15039	750円	
	木材の高速切断、仕上げ	4~60	4~60	—	No.58			105	8	77	A-15746	1,000円	
	木材の高速切断、仕上げ	4~30	4~30	—	No.59			105	8	77	A-15752	1,000円	
金属 (国産材)	業系サイディング用	8~50 サイディング	8~50 5.0mm	8~22 FRP	B-HM			100	3	75	A-48701	2,900円	3
	アルミプラスチック用	—	3~55	3~10	—	B-21		90	12	74	A-15861	1,500円	5
	金属/金属サイディング用	—	1.5~6	1.5~6	1.5~3	B-22		75	24	52	A-15877	950円	
	新建材 樹脂/金属用	—	3~10	3~10	3~6	B-23		75	14	52	A-15883	950円	
	金属用(薄板用)	—	1~3	1~3	1~2	B-24		75	32	52	A-15899	950円	
	金属用、挽き回し切り	—	1.5~6	1.5~6	1.5~3	B-27		90	24	65	A-15920	950円	
	金属用	—	1.5~6	1.5~6	1.5~3	No.51		90	24	65	A-15730	950円	
木材 プラスチック	集成材 樹脂/金属用	3~55	3~55	3~30	3~10	B-25		105	9	74	A-15908	1,000円	2
	集成材 樹脂/金属用、挽き回し切り	—	—	—	—	B-26		105	9	74	A-15914	1,000円	
	ステンレス専用(パイメタル)	—	ステンレス板 0.5~1	—	—	No.60		75	32	52	A-03517	1,400円	
	ステンレス専用(パイメタル)	—	ステンレス板 1~2	—	—	No.61		75	24	52	A-03523	1,400円	
ステンレス	ステンレス専用(パイメタル)	—	ステンレス板 1.5~2.5	—	—	No.62		75	18	52	A-03595	1,400円	2
	発泡スチロール・段ボール・ゴム・皮革	50 発泡スチロール	30 段ボール	10 ゴム	5 皮革	B-K		100	—	75	A-40303	1,000円	

●定規セット品(円切り兼用)

160mm以下の幅での平行
切断、半径170mm以下の
円切りが可能。

部品番号	価格
193516-3	1,100円

●ダストノズルセット品(集じん用)

当社集じん機との接続に。吸込口が
刃物に近く効率よく集じん可能。
ツマミネジで確実固定。

部品番号	価格
196747-3	1,000円

●ホースコンプリート 内径φ28mm・長さ5m

(フロントカフス38付)
当社集じん機
との接続に。

部品番号	価格
A-34229	7,500円

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■振動3軸合成値の詳細は JEMA [(社) 日本電機工業会] ウェブサイト:
(<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>) をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2014年1月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14467-1 EBCA3-201401

Makita

充電式ジグソー

Bタイプ
ブレード仕様

Li-ion 14.4V/3.0Ah JV142DRF/DZK Li-ion 18V/3.0Ah JV182DRF/DZK

BL モータが両立する

高速切断 × 余裕の作業量

C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
s
J
i
g
s
a
w



Li-ion 14.4V
JV142D 3.0Ah



Li-ion 18V
JV182D 3.0Ah

NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

AC機同等の切断スピード & 圧倒的な作業量を両立！



ハイパワーブラシレスモータ搭載
「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により性能アップ



切断スピード※

Li-ion14.4V JV142D

約**60%**アップ
(当社14.4V従来機比)

Li-ion18V JV182D

約**45%**アップ
(当社18V従来機比)

1充電あたりの作業量※

Li-ion14.4V JV142D

約**25%**アップ
(当社14.4V従来機比)

Li-ion18V JV182D

約**45%**アップ
(当社18V従来機比)

※MDF(厚さ24mm×長さ300mm)、オービタルⅢ、ブレードB-10使用時の当社従来機比

作業効率を徹底追求した3つの新機能

1 意図しない起動を防ぐ“待機スイッチ”




待機スイッチを押す
[ロックを解除]

LED点灯
[待機状態をおしらせ]

トリガをひいて
起動

2 切断時のみ高速回転 “ソフトノーロード”

部材にあたるまでは、ストローク数を抑制。切り始めの墨線合わせが簡単。そして、切断し始めると高速切断。

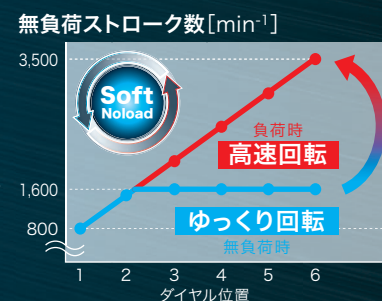

3 切断中の持ち替え簡単 “ロックオンスイッチ”



スイッチが入った状態を維持でき、切り抜きや連続作業時に本機の持ち替えが可能。



優れた操作性、そして快適切断

低振動&低騒音で快適

バランスプレートがロッドと逆方向に動く事で振動を低減させました。

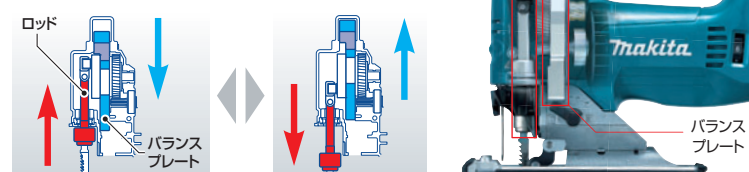

防じん性向上

ロッド軸受部のダストシールを改良し、ブロウ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。



工具レスブレード交換

1 ツールオープナーを開くだけで簡単にブレード取外し。
2 取り付けはブレードを差込むだけ。

オービタル3段+ストレート

	セット位置	用途
ストレート	0	軟鋼板・ステンレス・プラスチックの切断および木材・合板のきれいな切断。
	I	軟鋼板・アルミ・硬質木材の切断。
オービタル	II	木材・合板の切断、アルミの高速切断。
	III	木材・合板の高速切断。



高輝度LED
ライト(2灯)



スピード調整
ダイヤル(1~6)



握りやすい
ソフトグリップ

充電式ジグソー Bタイプブレード仕様

JV142DRF [約22分充電]

標準小売価格 64,300円(税別)
バッテリーBL1430・充電器DC18RC・ケース付



JV142DZK [本体のみ]

標準小売価格 42,100円(税別)
本体のみ+ケース付 / バッテリー・充電器別売



■質量2.4kg(バッテリー含) ■本機寸法(長さ×幅×高さ)264×77×208mm

アルミベース ブロウ機能 左右45°傾斜 カバープレート ベース収納六角棒レンチ 集じん機接続可能(別販売品使用)

JV182DRF [約22分充電]

標準小売価格 66,100円(税別)
バッテリーBL1830・充電器DC18RC・ケース付



JV182DZK [本体のみ]

標準小売価格 42,600円(税別)
本体のみ+ケース付 / バッテリー・充電器別売



■質量2.5kg(バッテリー含) ■本機寸法(長さ×幅×高さ)266×77×208mm