


【左勝手仕様】

さらなる“最適化”を実現したボディと  
パワーアップ&高回転化で抜群の作業性!

- ▶ノコ刃がベース中心に近い「優れたバランス配置」
- ▶サイディングも快適切断「パワー&回転数アップ」
- ▶荷重の掛けやすい「押しやすいグリップ角度」

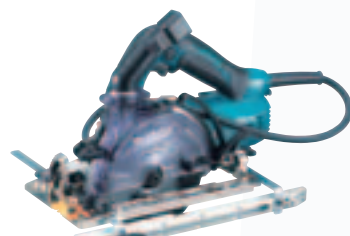


125mm  
■KS5200FX/SP  
[1,050W・7,000min<sup>-1</sup>・2.7kg]



取り回しの良い“小型・軽量”ボディに  
充実機能で「使いやすさ」満載!

- ▶集じん方式互換性有り「ダストボックス取付け可能」
- ▶運動コンセント使用時に便利「ショートコード仕様」
- ▶軽快な取り回し「軽量コンパクト」

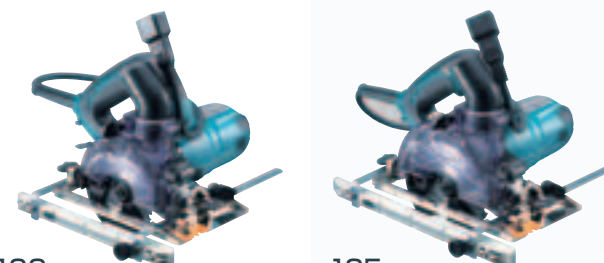

100mm  
■KS4000FX/SP  
[1,050W・9,000min<sup>-1</sup>・2.5kg]

125mm  
■KS5000FX/SP  
[1,050W・7,000min<sup>-1</sup>・2.6kg]



<photo:KS5000FX>

「小型・軽量ボディ」+「ダストボックス」  
高所作業や狭い現場等で優れた取り回し!

- ▶集じん方式互換性有り「ダストカバー取付け可能」
- ▶ダストボックス取付け時でも「傾斜切断可能」
- ▶ダストボックス取付け時でも「セーフティカバー開閉可能」



100mm  
■KS4100F/SP  
[1,050W・9,000min<sup>-1</sup>・2.7kg]

125mm  
■KS5100F/SP  
[1,050W・7,000min<sup>-1</sup>・2.9kg]



<photo:KS5100F>

主要機能

モデルNo.	刃物外径 (mm)	刃物内径 (mm)	最大切込深さ (mm)	90°時	45°時	回転数 (min <sup>-1</sup> )	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本機寸法 (mm)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
KS5200FX	125		39.5	26	7,000		単相 100	11	1,050	321×151×226	2.7	0.7	チップソー(A-50083)※
KS4000FX	100		27	17	9,000					254×228×214	2.5		チップソー(A-50061)※
KS5000FX	125	20	39	25.5	7,000					267×228×236	2.6		チップソー(A-50083)※
KS4100F	100		27	17	9,000					293×244×194	2.7		チップソー(A-50061)※
KS5100F	125		39	25.5	7,000					319×244×206	2.9		チップソー(A-50083)※

※チップソー付のみ

別販売品

●防じんマルノコ用チップソー

形状	硬質産業系用		産業系用		金属系用		石こうボード用	
	プレミアムオールダイヤモンドチップソー	オールダイヤモンドチップソー	硬質産業系サイディング用チップソー	産業系サイディング用チップソー	金属系サイディング用チップソー	石こうボード用チップソー	石こうボード用チップソー(薄刃)	
説明	薄刃と特殊コーティングの合金により、切り粉が少なくシャープな切れ味を実現。	10万回にダイヤモンドチップ、3000カットを超えても切りロキレイ。	超耐摩耗性チップの採用により難切断材も容易に加工し、しかも長寿命。	特殊形状のサイディングチップと薄い合金の採用で軽い切れ味と長寿命を実現。	産業系用にはチップ数が細かく、最適なリード角で滑らかな切れ味。	薄刃採用により切断面がきれい。刃先には耐摩耗性に優れた特殊チップを採用。	薄刃+特殊コーティングでクリーン&軽快な切断。	
標準付属品	長寿命	長寿命	標準付属品					

外径(mm)	100	125	100	125	100	125	100	125	100	125	100	125	100	125	
刃数	10	10	10	10	16	18	16	18	20	30	36	32	40	36	40
鋸身厚(mm)	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1	1.3	0.8	0.8	0.7	0.7
刃先厚(mm)	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	1.3	1.5	1.2	1.2	1.05	1.05
内径(mm)	20		20		20		20		20		20		20		
部品番号	A-50011	A-50027	A-50049	A-50055	A-50061	A-50083	A-30374	A-30190	A-20270	A-30396	A-30209	A-40923	A-40244	A-49389	A-49395
価格	15,000円		13,000円		4,700円	5,700円	3,700円	4,200円	7,400円	6,200円	7,200円	3,900円	4,400円	4,700円	5,400円

●コードインホースDX <電動工具接続用/φ38・22カフ付>

ホースの中に電源コードを内蔵し、ホース表面をメッシュ加工(3m)。面倒なコードの取り回し不要で、材料への引っ掛かりも少なく作業できます。



ホース内径	長さ	部品番号	価格	適用モデル
φ28mm	5.0m	A-50136	15,000円	KS5200FX・KS4000FX・KS5000FX

●ダストカバー

<KS4000FX/KS5000FX標準付属品>  
作業内容に応じて「集じん機接続仕様」に変更できます。



部品番号	価格	適用モデル
135273-7	2,900円	KS4000FX・KS4100F
135274-5	3,000円	KS5000FX・KS5100F

●ダストボックス

<KS4100F/KS5100F標準付属品>  
作業内容に応じて「ダストボックス仕様」に変更できます。



部品番号	価格	適用モデル
135271-1	5,200円	KS4000FX・KS4100F
135272-9	5,500円	KS5000FX・KS5100F

好評発売中

集じん機【粉じん専用/電動工具接続用】

482(P) 46,000円

- 小型軽量・樹脂タンク採用
- ゴミ捨てスッキリ簡単、ポリ袋集じん
- 粉じんを漏らさない、パウダフィルタ付
- ポッキンプラグ付



集じん容量  
8L

集じん機【粉じん専用/電動工具接続用】

436X(P) 59,800円

- 小型&低重心で安定性抜群
- ゴミ捨てスッキリ簡単ポリ袋集じん
- 粉じんを漏らさないパウダフィルタ付
- ポッキンプラグ付



集じん容量  
25L

小型集じん機【粉じん専用/電動工具接続用】

450(P) 37,500円

- 手軽に現場へ持込める据置式
- 再使用可能な紙バック式 ●ポッキンプラグ付



集じん容量  
6.6L

▲注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2009年2月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14398A1 ECA4-200902




防じんマルノコ プレーキ付



集じん機接続専用 125mm 集じん機 100mm KS4000FX ダストボックス仕様 100mm KS4100F  
[左勝手仕様] KS5200FX 接続仕様 125mm KS5000FX ダストボックス仕様 125mm KS5100F

「最適回転数」 「コンパクト」 「軽量」

妥協のない「使いやすさ」が、隅々に息づく。

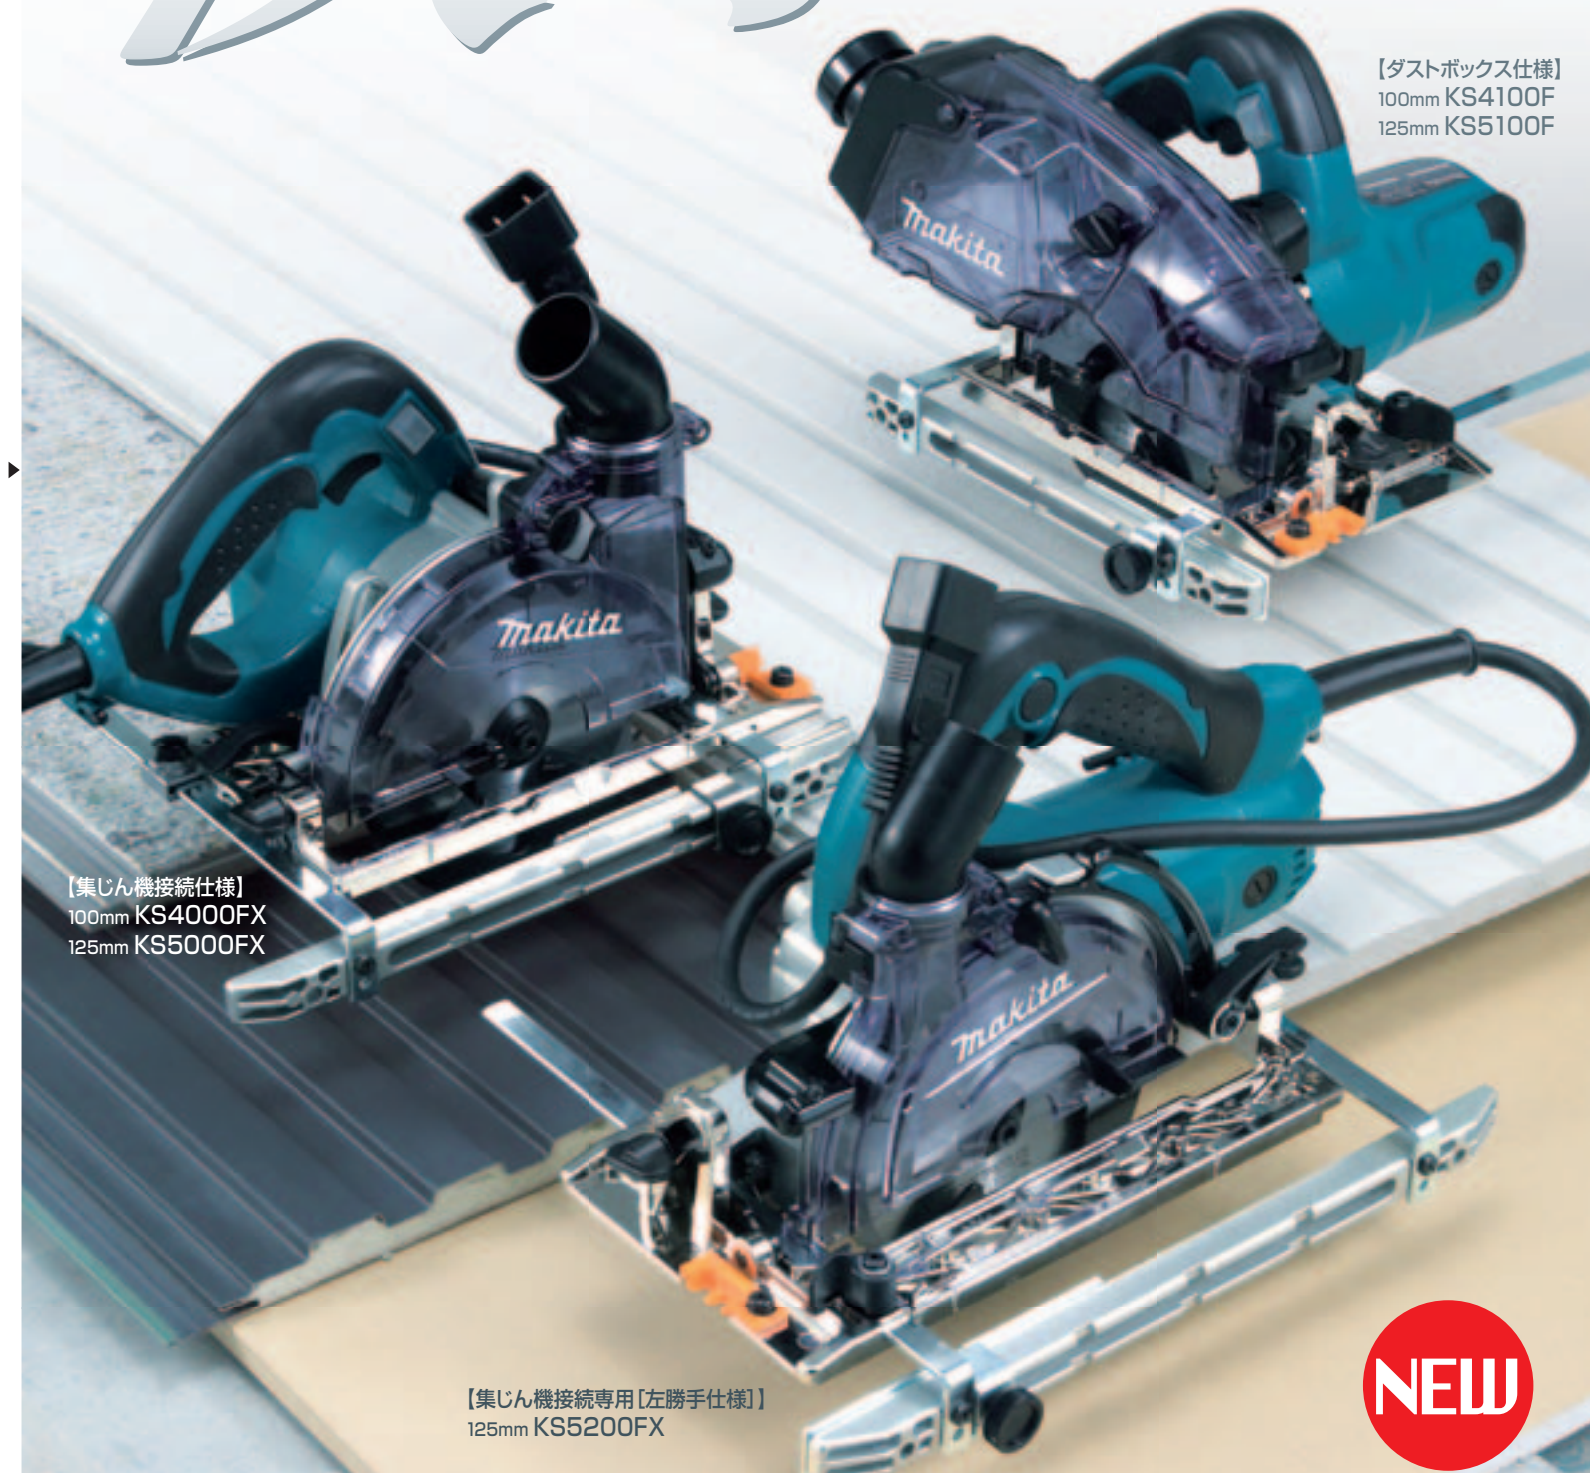

【ダストボックス仕様】  
100mm KS4100F  
125mm KS5100F

【集じん機接続仕様】  
100mm KS4000FX  
125mm KS5000FX

【集じん機接続専用【左勝手仕様】】  
125mm KS5200FX



本カタログに記載の価格は全て消費税は含まれておりません。

ヒューマンハードウェアのマキタ  
人の暮らしとすまいのために



# “最適”回転数

100/125mm各タイプそれぞれに快適な切断感と刃物寿命を両立した回転数を設定しました。




# 小型・軽量

ハイパワーを維持しながら、軽量コンパクトを追求。取り回しの良い、優れた作業性を実現します。



## レベルアップ機構

さらなる“使いやすさ”&“高精度”を追求した機構を搭載。



### 平行度微調整機構

ベース側面とノコ刃の平行度を微調整できます。




### 切込み深さワンタッチ固定

深さ調整がレバー式になりワンタッチで固定できます。



### 2本ポール平行定規

縦切り切断等で材料を切り終えるまで、一定の幅で切断できます。





### 角度調整用“前後”ツマミネジ

前後で調整できるので高精度・傾斜切断が行えます。

## 切り抜き&墨線あわせラクラク

素早く切り抜きや墨線あわせが可能です。

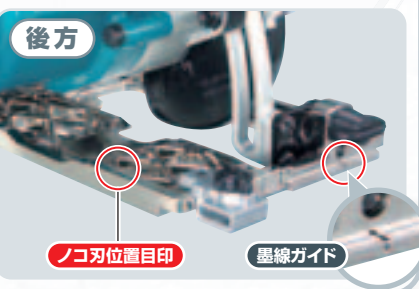

## 充実機能

<全機種共通>

### ▶別販売品

### コードインホースDX

【電動工具接続用・粉じん専用・長さ5m】

ホースの中に電源コードを内蔵し、ホース表面をメッシュ加工(3m)。面倒なコードの取り回し不要で、材料への引っ掛かりも減少。

A-50136 15,000円(φ38・22カフ付)




NEW

## 集じん機接続専用 (左勝手仕様)

### さらに優れた“最適”バランス配置

ノコ刃とベースの位置関係を見直しました。切り終わるまで傾く事なく、バランス良く切断が行えます。

切り落とし時まで、本体は部材の上でしっかり安定!

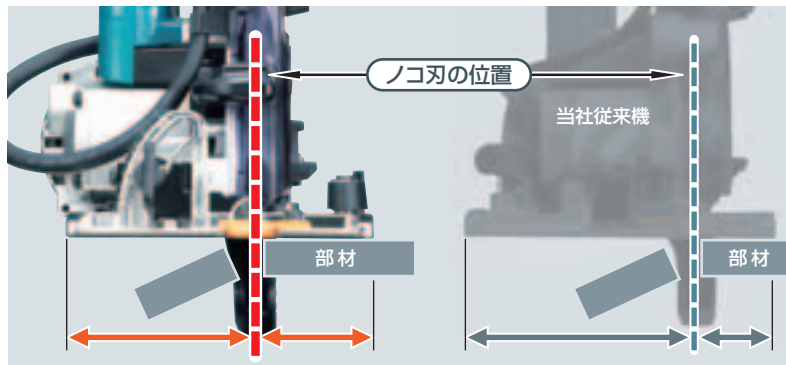

### 押しやすいグリップ角度

切断時の押しやすさが向上しました。

材料を切り終えるまで均一に荷重が掛けられる!



## 集じん機接続仕様

### ショートコード仕様

集じん機接続時に運動コンセントを使用する場合に便利です。(写真のコードインホースDXは別販売品です。)



### 軽快な取り回し 軽量コンパクト

モータを大幅に小型化しました。軽快で優れた作業性を実現します。



「集じん機接続」仕様にも…


「ダストボックス」仕様にも…

**互換性有り!**

ボックスとカバーの交換は簡単。使用場面に応じて使い分けできます。

### 傾斜切断可能


ダストボックス取付け時でも傾斜切断が可能になりました。



### 操作しやすい 開閉レバー

ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉レバー操作が行えます。

切り抜き作業に便利!



## ダストボックス仕様

125mm (最大切込み深さ:39.5mm)

### KS5200FX/SP

標準小売価格38,700円(チップソー付/税別)  
標準小売価格35,800円(ノコ刃別売/税別)



### パワーアップ&高回転化

硬質産業系サイディングでも、パワフルかつスピーディな高能率切断を実現します。

- LEDライト(トップガイド2灯・刃先1灯)
- コード長さ0.7m(ツナギコード5m付)
- ブレーキ付

ショートコード仕様

## 最適バランス

消費電力 1,050W

回転数 7,000 min<sup>-1</sup>

質量 2.7kg



ソフトグリップ

切込み深さ調整レバー

2本ポール平行定規

100mm (最大切込み深さ:27mm)

### KS4000FX/SP

標準小売価格37,000円(チップソー付/税別)  
標準小売価格34,500円(ノコ刃別売/税別)



125mm (最大切込み深さ:39mm)

### KS5000FX/SP

標準小売価格38,700円(チップソー付/税別)  
標準小売価格35,800円(ノコ刃別売/税別)



- LEDライト(トップガイド2灯・刃先1灯)
- コード長さ0.7m(ツナギコード5m付)
- ブレーキ付

## 小型・軽量

消費電力 1,050W

回転数 9,000 min<sup>-1</sup>

質量 2.5kg



ソフトグリップ

ショートコード仕様

平行定規 固定レバー

2本ポール平行定規

<photo:KS5000FX>

100mm (最大切込み深さ:27mm)

### KS4100F/SP

標準小売価格38,800円(チップソー付/税別)  
標準小売価格36,300円(ノコ刃別売/税別)



125mm (最大切込み深さ:39mm)

### KS5100F/SP

標準小売価格40,700円(チップソー付/税別)  
標準小売価格37,800円(ノコ刃別売/税別)



- LEDライト(トップガイド2灯・刃先1灯)
- コード長さ5m
- ブレーキ付

## 小型・軽量

消費電力 1,050W

回転数 9,000 min<sup>-1</sup>

質量 2.7kg



ソフトグリップ

平行定規 固定レバー

2本ポール平行定規

<photo:KS5100F>