

Makita

インパクトレンチ


□ TW0250/SP (ソケット別売)

プラスチックケース付

「軽量・コンパクト&ハイパワー」で “軽快”締付け作業!

最大締付けトルク
(高速時)

250 N·m

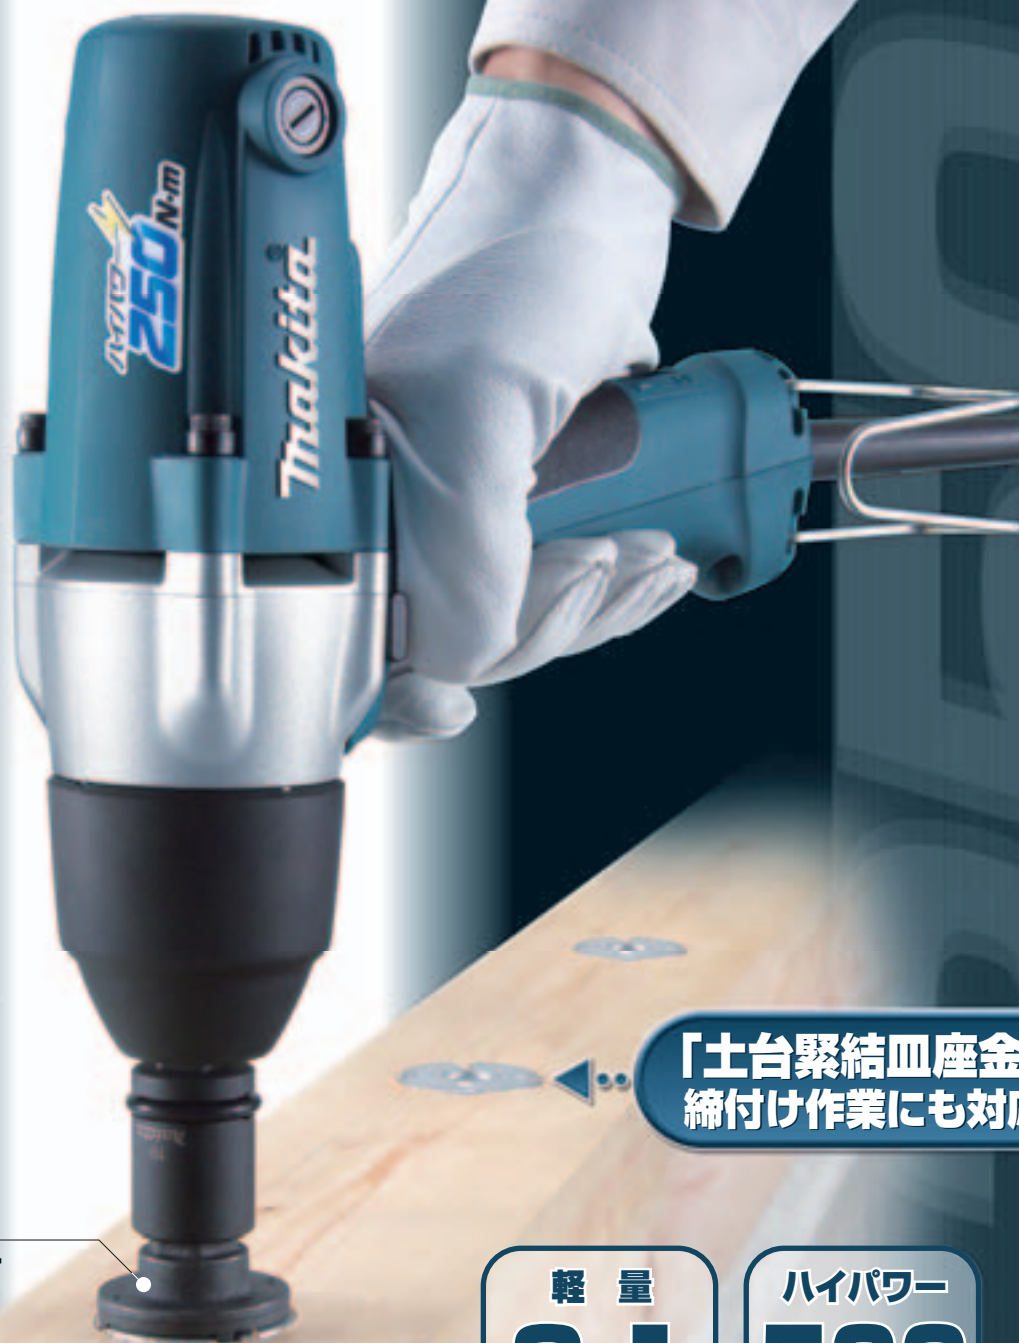

「土台緊結皿座金」の
締付け作業にも対応!!

※イメージ
土台緊結皿座金と締付け
専用ビットは市販品を
お求め下さい。

軽量
2.1
kg

ハイパワー
500
W

NEW

本カタログに記載の価格は全て消費税は含まれておりません。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



土台緊結皿座金の締付け作業にも対応!
最大締付けトルク250N・m!



インパクトレンチ

プラスチックケース付

TW0250 (ソケット付)

標準小売価格 42,600 円(税別)



TW0250SP (ソケット別売)

標準小売価格 41,300 円(税別)



軽量
2.1
kg

最大締付けトルク
(高速時)
250
N・m

ハイパワー
500
W




正逆転切替レバー

無段変速スイッチ

滑りにくい
ソフトグリップ

締付けトルクカーブ表 [高速時: M16高力ボルト、強度区分10.9]

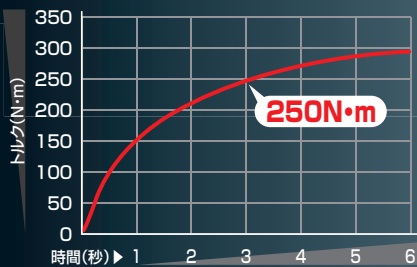

*グラフの数値は参考値です。作業条件により異なります。

高剛性ボディ!



アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、
ハイトルクに耐える堅牢なボディを実現。

フック付



壊れにくいシンプルなフックで
脚立にも掛けやすい。

2スピード切替



▶ 高速時: **250N・m**
(2,550kgf・cm)
▶ 低速時: **185N・m**
(1,887kgf・cm)

主要機能

角ドライブ sq(mm)	締付け能力		最大締付け トルク(N・m)	回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	本機寸法 (長さ×幅×高さ)	質量 (kg)	標準付属品
	普通ボルト	高力ボルト										
12.7	高速 M10~M20 低速 M10~M18	高速 M10~M14 低速 M8~M12	高速 250 低速 185	高速 0~2,300 低速 0~1,900	高速 0~2,300 低速 0~1,800	100	5.3	500	5	250×72×220	2.1	ソケット17-38、19-52、21-38 (各1個)(SPは除く)、フック

別販売品

●六角ソケット

各種そろえてあります。
詳しくは総合カタログを
参照願います。



●エクステンションバー

狭い場所、通常のソケットでは
届かない所にご利用下さい。



角ドライブ sq(mm)	全長 (mm)	部品番号	価格
12.7	100	A-43599	2,000円

●ユニバーサルジョイント

本機とソケットがまっすぐに
ならない場所、狭い場所
でご利用下さい。



角ドライブ sq(mm)	全長 (mm)	部品番号	価格
12.7	72.5	A-43620	5,900円
	84	A-43636	5,500円

●楕円ソケット

フォームタイの取り外しに。



全長 (mm)	部品番号	価格
90	A-43658	3,000円

●ビットアダプタ

スクレュードライバとしての
ネジの締付け作業に。



A-33750

A-43664

部品番号	価格
A-33750(スライドスリーブ式)	3,700円
A-43664	

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2008年8月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8

TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23393-1

ECA4-200808