

Makita

充電式コーキングガン

14.4V CG140D 18V CG180D

シーリング作業をスムーズに。

手動式同等のスピーディな作業感と、圧倒的な作業量を実現！



※写真のカートリッジは別売です、市販品をお求めください

Cordless Caulking Gun
Li-ion 14.4V/18V

軽量
2.2^{※1}
kg (バッテリー含)

※1. CG140D (BL1430使用時)
300mLクラスホルダ使用時

軽量
2.3^{※1}
kg (バッテリー含)

※1. CG180D (BL1830使用時)
300mLクラスホルダ使用時

写真: 14.4Vモデル CG140D

NEW



[外壁・窓枠等の接合部防水に] [水回り・内装の仕上げに]



14.4V [CG140D]

18V [CG180D]

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



使いやすい角度へ調整、360°回転可能。
先端ノズル切り口の向きを作業姿勢や方向に合わせて自由に回転できます。

高輝度LED付

警告ランプ
最大速度調整ダイヤル

14.4V



充電式コーキングガン
CG140DRF 約22分充電

標準小売価格 **48,300円**(税別)
バッテリーBL1430
充電器DC18RC・ケース付
0 88381 64271 2



CG140DZ 本体のみ

標準小売価格 **23,900円**(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売
0 88381 64272 9

※写真のカートリッジは市販品です。

軽量※1
2.2 kg
(本体のみ)

軽量※2
2.3 kg
(バッテリー含)

※1. CG140D (BL1430使用時) 300mLクラスホルダ使用時
※2. CG180D (BL1830使用時) 300mLクラスホルダ使用時

写真:CG140D
※写真のカートリッジは別売です、市販品をお求めください

作業性を高める、2種類の速度調整機能



最大押し出し速度の調整
ダイヤル変速
シーリング剤の種類や施工溝の幅に合わせて最大押し出し速度を設定できます。

押し出し量の微調整
トリガ変速
出し始めや、コーナー部などの作業時に、トリガ操作で微調整が簡単にできます。

後ダレ防止機構付

シーリング剤を吐出後、カートリッジへの加圧を解放し、先端からシーリング剤が垂れるのを防ぎます。

警告ランプ付

過負荷時に自動停止、本体とカートリッジを保護。

18V



充電式コーキングガン
CG180DRF 約22分充電

標準小売価格 **50,600円**(税別)
バッテリーBL1830
充電器DC18RC・ケース付
0 88381 64269 9



CG180DZ 本体のみ

標準小売価格 **24,800円**(税別)
本体のみ/バッテリー・充電器・ケース別売
0 88381 64270 5

※写真のカートリッジは市販品です。

主要機能

モデル	最大押し出し力 (N)	押し出し速度 (mm/秒)	ストローク (mm)		本機寸法 (バッテリー含む) (長さ×幅×高さmm)		質量 (kg)		標準付属品	1充電あたりの作業量 (目安) ※3	
			ホルダA (300mL) 仕様	ホルダB (別販売品) (600mL) 仕様	ホルダA (300mL) 仕様	ホルダB (別販売品) (600mL) 仕様	ホルダA (300mL) 仕様	ホルダB (別販売品) (600mL) 仕様		シリコン系ノズル切断径φ9.0mm	ウレタン系ノズル切断径φ10.0mm
CG140D	5,000	0~28	214	350	404×108×281	538×108×281	2.2	2.6	ホルダAセット品 セフティゴグル	約410本	約580本
CG180D							2.3	2.7		約500本	約760本


※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

標準付属品


カートリッジ型用

■ホルダAセット品 300mL用

- 部品番号 **196329-1** 3,500円
 ■ホルダA (カートリッジ型シーリング剤専用)
 ■ホルダジョイントA ■ラック42 (押出棒)
 ■ピストンA **142071-2** 240円

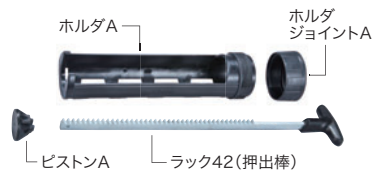

●対応シーリング剤形態
【カートリッジ型】 適応サイズ



別販売品

カートリッジ型・ソーセージ型・吸込み式 (ポリ容器) 用

■ホルダBセット品 近日発売予定 600mL用


- 部品番号 **196330-6**
 ■ホルダB ■ホルダジョイントB ■ノズル **454226-0** ■ラバーリング
 ■ラック64 (押出棒) ■ピストンB (ソーセージ型シーリング剤用) **142072-0**
 ■ピストンC (吸込み式シーリング剤用) **123221-8**
 ■カートリッジ型を使用する場合は、標準付属品の【ピストンA】をお使いください



●対応シーリング剤形態

【カートリッジ型】 適応サイズ

【ソーセージ型】 適応サイズ



【吸込み式】

■リチウムイオンバッテリー

14.4V-3.0Ah

BL1430
部品番号 **A-42634**
16,000円



18V-3.0Ah

BL1830
部品番号 **A-47896**
18,000円



■急速充電器 DC18RC

充電完了メロディ付

部品番号 **JPADC18RC**
16,000円



注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2013年2月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8

TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642