



エンジンヘッジトリマ

EH5000W / EH6000W / EH6000S

低振動 & 世界最軽量

“回転式リヤハンドル & 両刃式タイプ” 新登場!

※1 国内排出ガス自主規制(2次)対応モデルにおいて、2010年10月現在、当社調べ。 ※2 EH5000W、EH6000Wのみ。



質量

4.7kg

(EH5000W/6000S)

4.9kg

(EH6000W)



排気量
22.2mL



国内排出ガス
自主規制(2次)適合

■ 優れた操作性+製品バランスで、快適な刈込み作業を実現

回転式リヤハンドル

■ チップレシーバが刈葉をしっかり収集

刈込幅
500mm

両刃式



EH5000W

刈込幅
600mm

両刃式



EH6000W

刈込幅
600mm

片刃式



EH6000S

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいるのために……



低振動と軽さが生み出す 快適な使い心地

防振構造採用で 低振動

エンジンをスプリング4点で支持する事で、グリップに伝わる振動を大幅に低減。作業時の腕への負担を減らします。



世界最軽量

国内排出ガス自主規制(2次)対応モデルの中でナンバーワンの軽さを実現。

質量 **4.7kg** / **4.9kg**
(EH5000W/6000S) (EH6000W)

※ 2010年10月現在、当社調べ。

エンジンヘッドトリマ


三面研磨&特殊コーティング刃仕様

排気量 **22.2mL**




国内排出ガス自主規制(2次)適合。


刈込幅 **500mm** 両刃式 **EH5000W**
標準小売価格 60,800円(税別)
0 88381 61712 3

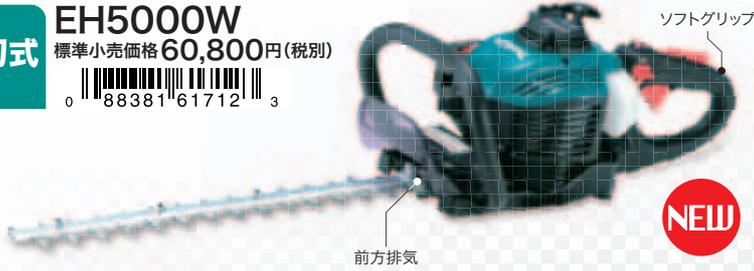

刈込幅 **600mm** 両刃式 **EH6000W**
標準小売価格 62,800円(税別)
0 88381 61713 0

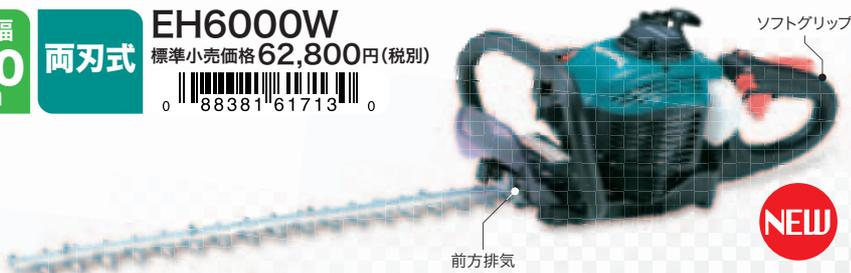

刈込幅 **600mm** 片刃式 **EH6000S**
標準小売価格 59,800円(税別)
0 88381 60892 3

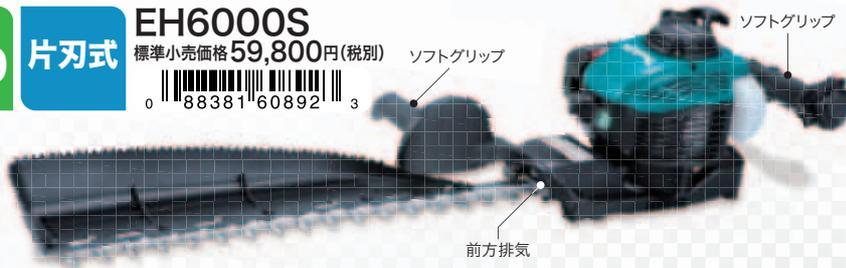

操作性向上 (全機種共通)

スイッチ類を手元に集中して配置し、始動から操作まで素早く行えます。




回転式リヤハンドル (EH5000W/EH6000W)

左右45°、90°に回転可能! 様々な刈込み場所で優れた操作性を実現。



新チップレシーバ (EH6000S)

形状の改良により収集率が大幅に向上。後片付けの手間を軽減します。

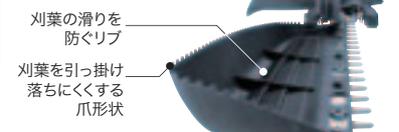

主要機能

| モデルNo. | 刈込み幅 (mm) | 形式 | エンジン | | | | | タンク容量 (L) | 質量 (kg) | 本機寸法 (長さ×幅×高さmm) | 標準付属品 |
|---------|-----------|----------------------|----------|-------------|------|--------------|-----------------------------------|-----------|---------|------------------|-------------------------|
| | | | 排気量 (mL) | 気化器 | 点火方式 | スパークプラグ | 燃料混合比 | | | | |
| EH5000W | 500 | 空冷 2ストローク エンジン | 22.2 | ダイヤ フラム式 | 電子点火 | NGK CMR6A | 25 (ガソリン) : 1 (2ストローク専用オイル) | 0.4 | 4.7 | 1,014×262×216 | 刃物カバー・ボックスレンチ 六角棒レンチ |
| EH6000W | 600 | | | | | | | | 4.9 | 1,119×262×216 | |
| EH6000S | 600 | | | | | | | | 4.7 | 1,010×323×212 | |

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2011年2月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642