



電子ディスクグラインダ



100mm GA4041C



125mm GA5041C

NEW SUPER JOINT SYSTEM

振動をしっかりと抑制、 パワーをしっかりと伝達！



「最高峰の低振動」
新スーパージョイントシステム搭載。

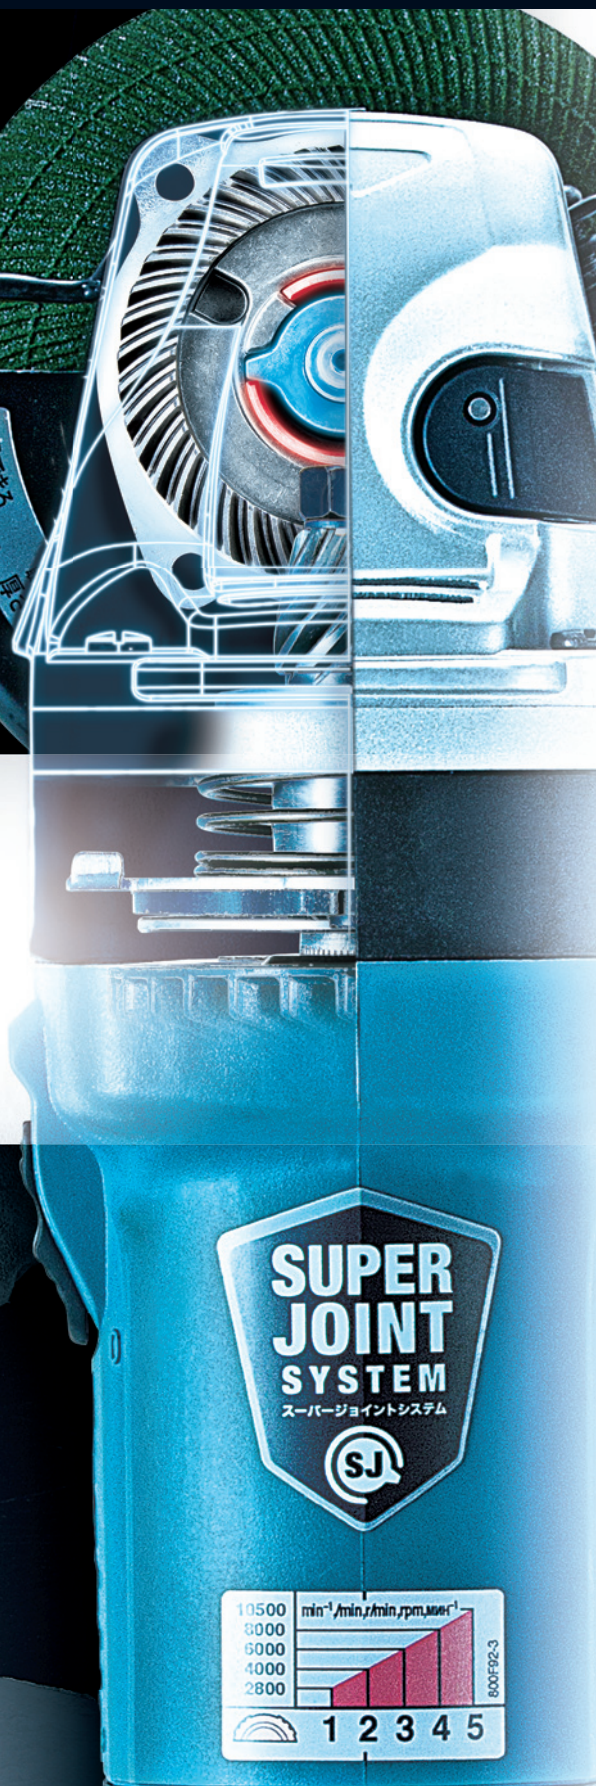

再起動防止機能

電子制御

機械式ブレーキ

最大出力 **1,800w**


本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



さらなる技術革新で、研削・切断の“快適”が格段に向上

※当社従来機イメージ



圧倒的に低振動！ 「新スーパージョイントシステム」




※イメージ

微振動を吸収し、
振動を抑制！


砥石等の先端工具で微振動が発生し、
スピンドル&カムに伝わる

▼
カムがC形板バネを広げる

▼
C形板バネのクッション効果で
振動を吸収！

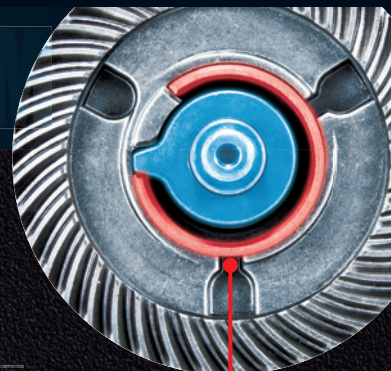

回転方向の振動を
しっかり吸収
C形板バネ

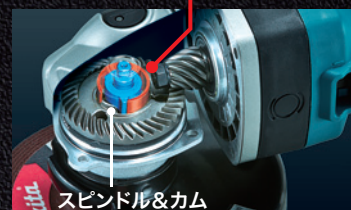


スピンドル&カム



通電ランプ
(スピード調整ダイヤル兼用)

再起動防止機能

スイッチON状態で、電源プラグを
コンセントに差しても起動しません。
通電ランプも赤く点滅してお知らせ。



電子制御

定回転制御・過負荷防止機能
ダイヤル変速・ソフトスタート付。
なめらかに研削・切断作業。



機械式ブレーキ

機械式の採用で制動性が向上。



手にフィットする
モータハウジング

■ラビリンス構造 ■工具レスホイールカバー ■高耐久シャフトロック

電子ディスクグラインダ

100mm	最大出力 1,800w	125mm	最大出力 1,800w
-------	----------------	-------	----------------

GA4041C

標準小売価格 28,100円(税別)



GA5041C

標準小売価格 31,300円(税別)



GA4041C▲



握りやすい角度の
サイドグリップ

NEW

主要機能

モデルNo.	研削砥石寸法(mm)			回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
	外径	厚さ	内径								
GA4041C	100	6 取付可能 砥石厚さ 3~6	15	2,800~10,500	単相 100	15	1,400	325×117×117	2.4	2.5	研削砥石36P・サイドグリップ ロックナットレンチ20
GA5041C	125		22					325×140×121	2.6		研削砥石36P・サイドグリップ ロックナットレンチ35

別販売品



各種先端工具の部品番号や価格などの詳細は
「マキタ総合カタログ」を参照ください。

マキタ 総合カタログ

検索

web にアクセス

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2013年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8

TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14474-1

EBCA3-201310