

主要機能

外径 (使用できる 刃物外径)	内径	ターン ベース 回転	切断能力(高さ×幅mm)			回転数 (min) ⁻¹ [回転/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本機寸法 (mm)	質量 (kg)	コード (m)	標準付属品
			左45°	0°(直角)	右45°								
190 (180~190)	20	0°(直角)	41×312 47×265 (当て木25mm)	62×312 70×265 (当て木25mm)	24×312 28×265 (当て木25mm)	4,000	単相 100	12	1,050	670(奥行) × 430(幅) × 505(高さ)	12.4	5	チップソー(A-44909) ダストバッグ ボックスレンチ10 三角定規・たてパイプ ホルダ金具(2個) ホルダアッセンブリ 六角棒レンチ2.5
		左45°	41×220 47×185 (当て木20mm)	62×220 70×185 (当て木20mm)	24×220 28×185 (当て木20mm)								
		右57°	—	62×170 70×140 (当て木15mm)	—								

別販売品

●レーザースリットチップソー 集成材・一般木材用

プレミアムタフコーティング!

ヤニや接着剤の付着を防止し、抵抗の少ない軽快な作業を実現!

外径 (mm)	刃数	寸法 (mm)			部品番号	標準小売価格
		鋸身厚	刃先厚	内径		
190	72	1.4	2.0	20	A-51611	6,500円



●レーザーダブルスリットチップソー 一般木材用 【標準付属品】

軽い・美しい切断!

外径 (mm)	刃数	寸法 (mm)			部品番号	標準小売価格
		鋸身厚	刃先厚	内径		
190	72	1.4	2.0	20	A-44909	6,000円



幅木の立て掛け切断などで部材をしっかり固定

●パイプアッセンブリ (よこ)
材料を正面から固定します。



部品番号	標準小売価格
122567-9	4,500円

●セットプレート
定寸切断に使用します。



部品番号	標準小売価格
122472-0	550円

●フロア用補助ローラー
長尺のフロア材の保持に。



部品番号	標準小売価格
A-46012	5,000円


●クイックミニ補助ローラー
長尺材の切断補助に。
「ワンタッチ」でローラーの昇降が可能!

昇降範囲 50~140mm 耐荷重 800N



部品番号	標準小売価格	内容
A-47450	8,200円	質量2.2kg・耐荷重800N 昇降50~140mm・ローラー径φ22mm

●ミニ補助ローラー-DX
長尺材の保持に。
耐荷重2500Nの重負荷に対応。



部品番号	標準小売価格	内容
A-11259	9,700円	質量2.7kg・耐荷重2,500N 昇降62~150mm・ローラー径φ38mm

▲注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2012年2月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642


本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23530-1 EBA4-201202



190mmスライドマルノコ

LS0717FL レーザー&LEDライト付

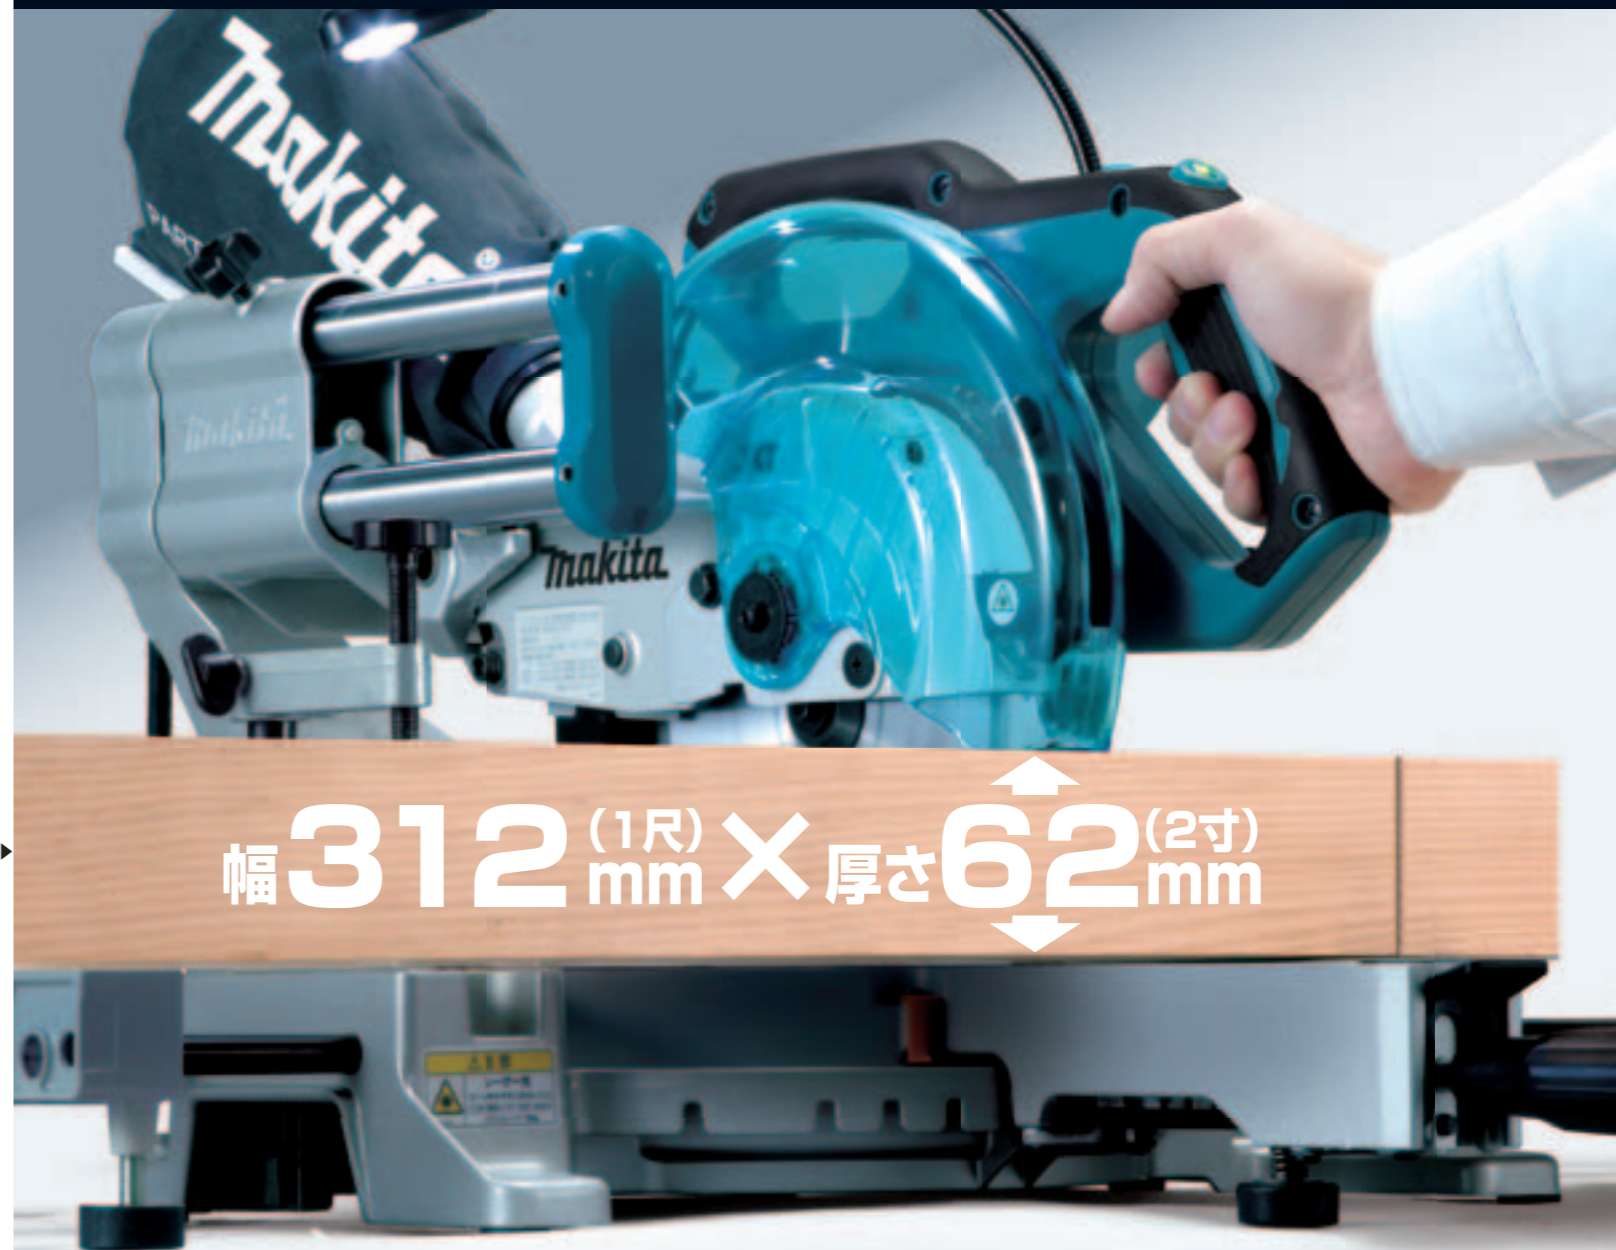

1クラス上の「切断能力」&「軽量、コンパクト」

NEW

- 右傾斜でも幅312×厚さ24mmを切断
- 軽量12.4kg
- コンパクトな奥行670mm



190mm



本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

2段スライド + DXTによる卓抜な切断能力。



最大切断厚さ
62mm

別販売品
パイアッセンブリ(よこ)

幅木の「立て掛け切断」に対応。
(当て木使用時は厚さ70mm)



最大切断幅
312mm

一尺フロア材一発切断。



右傾斜最大切断厚さ
24mm
(左傾斜時は41mm)

笠木、窓枠、額縁等の造作材を
右傾斜切断(反転不要)。
(当て木使用時は厚さ28mm)

軽量 & コンパクト。

軽量 **12.4kg**

マグネシウム製ブレードケース等により、当社従来機比約10%の軽量化を実現。キャリングハンドルにより、移動が快適です。




収納スペース約**20%減**

2段スライドにより、収納時の省スペース化を実現。車内や現場での占有スペースを抑えられます。



奥行 **670mm**

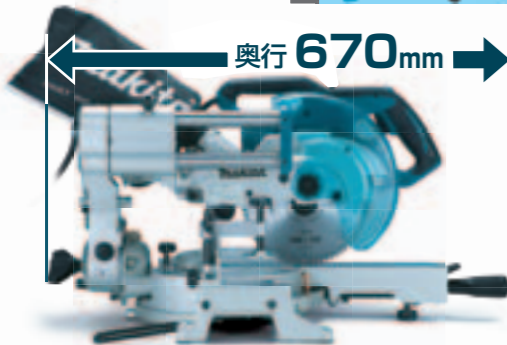

1クラス上の切断能力を軽量 & コンパクトボディで実現。




上部パイプは固定式の新方式でコンパクト&ワイド切断を両立。

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

2段ギヤによりモータ位置を上げ、216mmクラスの切断厚さを実現。

高い集じん率
約85%の集じん率で現場はクリーン。
(60x300mm直角スライド切断時)

ホルダ
幅広材が安定します。

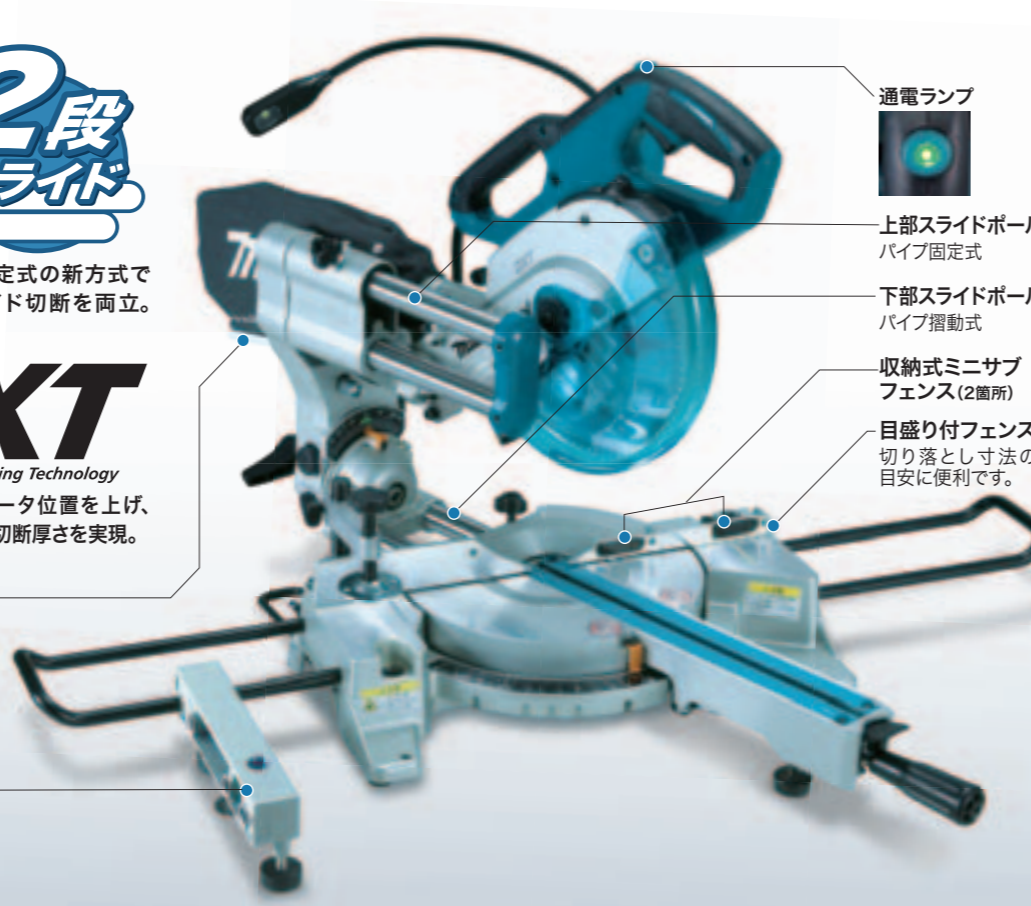

通電ランプ



上部スライドポールパイプ固定式

下部スライドポールパイプ摺動式

収納式ミニサブフェンス(2箇所)

目盛り付フェンス
切り落とし寸法の目安に便利です。



墨線レーザー
傾斜切断や凹凸の多い内装材でも簡単に位置決めが行なえます。



高輝度LEDライト
切断部分を明るく照らす、コンパクトサイズのLEDライト付。



レーザーダブルスリットチップソー
樹脂充填+特殊形状で超静音・制振。高剛性台金採用で挽き曲がりに強い。

190mm NEW
スライドマルノコ
LS0717FL


標準小売価格 105,000円(税別)
[レーザーダブルスリットチップソー付]



仕上り更に美しく、快適機能。

ノコ刃
左右 **45°+1°** 傾斜

長尺な幅木等も材料を固定したまま傾斜切断可能。

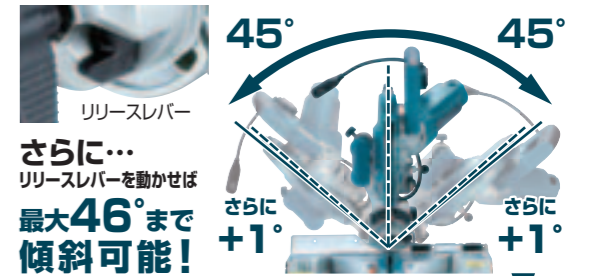

幅木等の内装材の
付き合わせに便利!

コーナ内側に隙間をつくり、
ピッタリ付き合わせできます。

傾斜角度微調整機能

0°、45°以外の
角度調整も簡単・確実に行えます。

